


Gilt für Hausanschlüsse Komfort bis 100A


Bei nicht unterkellerten Häusern

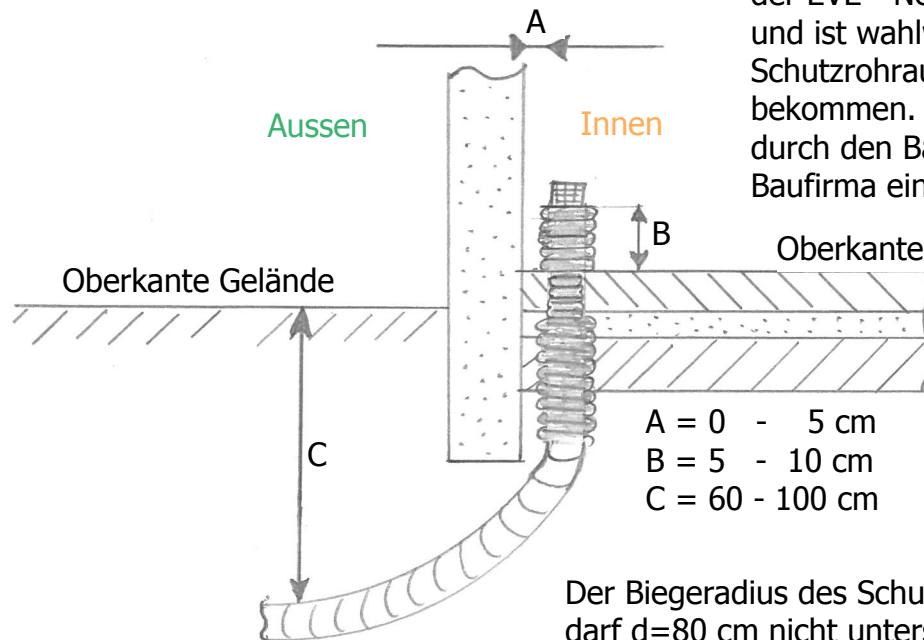

Diese Hauseinführung ist von der EVE - Netz abzuholen und ist wahlweise in 4m und 8m Schutzrohrausführung zu bekommen. Die Einführung wird durch den Bauherrn oder der Baufirma eingebaut

Bei Einführungen im Keller

Die Einbaukörper sind gegen eindringende Fremdkörper zu schützen

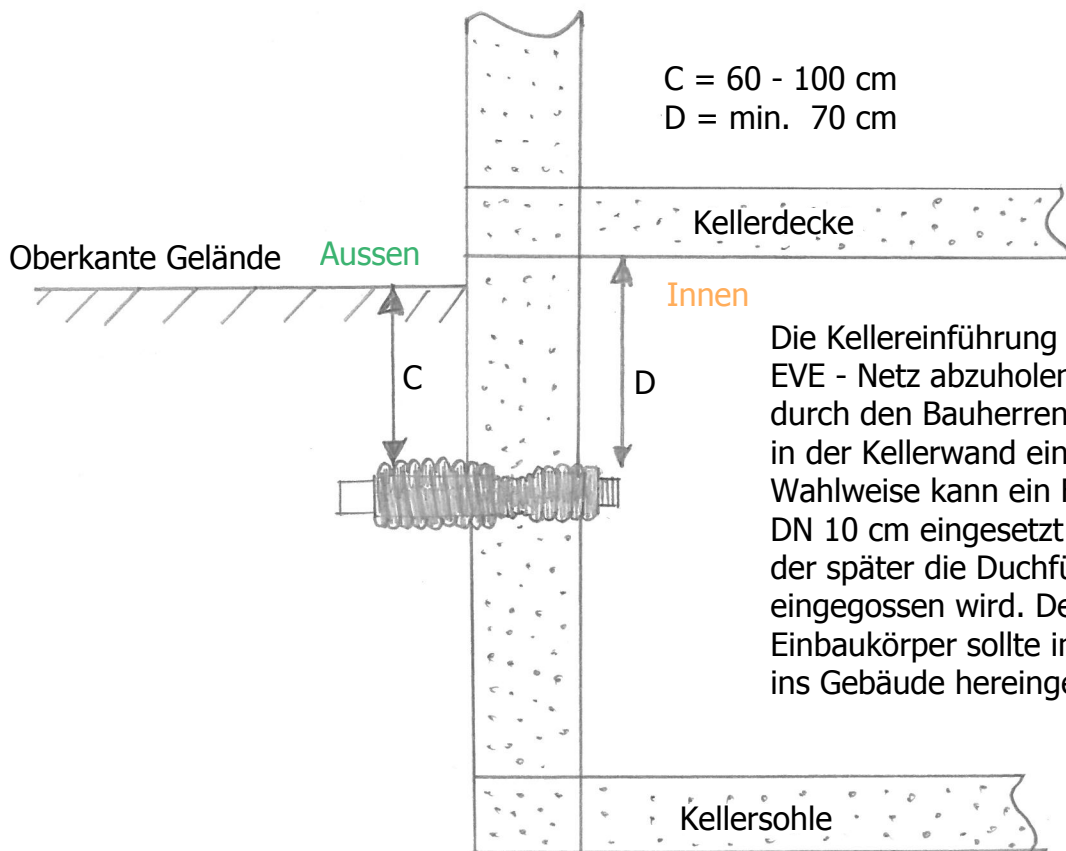

Die Kellereinführung ist von der EVE - Netz abzuholen und wird durch den Bauherren (Baufirma) in der Kellerwand eingebaut. Wahlweise kann ein Futterrohr mit DN 10 cm eingesetzt werden, in der später die Duchführung eingegossen wird. Der Einbaukörper sollte innen 2-5 cm ins Gebäude hereingeführt sein.

Alle nicht so auszuführenden Hauseinführungen insbesondere Mehrsparten-Hauseinführungen müssen vorab mit und abgesprochen werden und bedürfen unsere Genehmigung.